



**ACERO-PRETENSADOS
HIGH TENSILE WIRE**

**CUCHILLAS MAS APROPIADAS:
APPROPRIATE BLADES:**



**CORTADOR NEUMATICO MOD:
PNEUMATIC CUTTER MOD:**




máx. 180 Kg./mm²





Ref: C80LAP

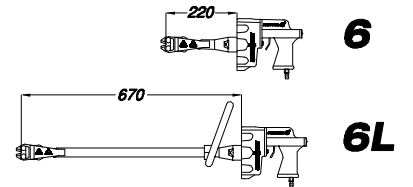


máx. 180 Kg./mm²





Ref: C80LAP

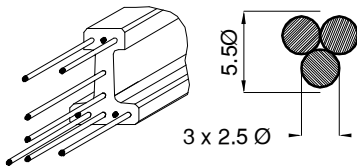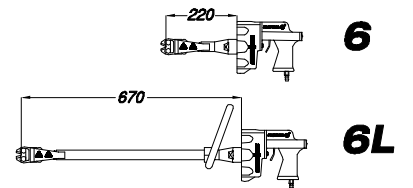


máx. 180 Kg./mm²





Ref: M80L

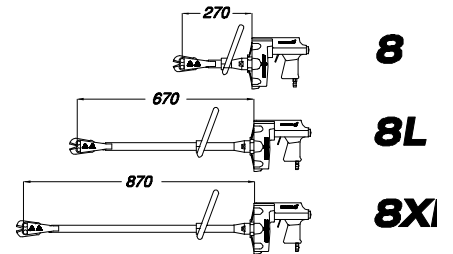


máx. 180 Kg./mm²





Ref: M80L

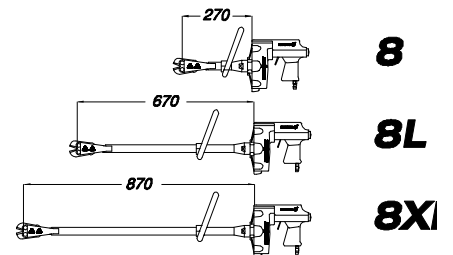


máx. 180 Kg./mm²




Ref: 1280TM

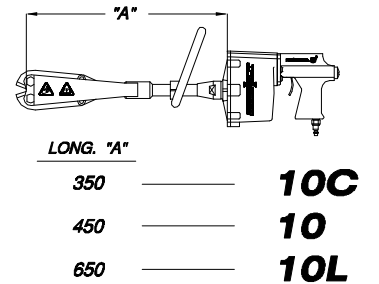

180 Kg./mm²




Ref: 1280TM

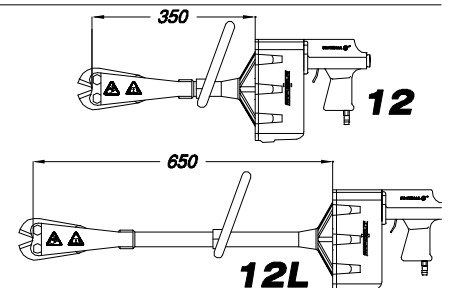


**CORDÓN DE ACERO
PRESTRESSING STRAND**

**CUCHILLAS MAS APROPIADAS:
APPROPRIATE BLADES:**


**CORTADOR NEUMATICO MOD:
PNEUMATIC CUTTER MOD:**




CORDÓN DE ACERO
PRESTRESSING STRAND
máx. 9.3 Ø 3/8" (7 x 3 Ø)
máx. 180 Kg./mm²




Ref: 1280TM




LONG. "A"
350 ——— **10C**
450 ——— **10**
650 ——— **10L**




CORDÓN DE ACERO
PRESTRESSING STRAND
12.5 Ø 1/2" (7 x 4 Ø)
máx. 180 Kg./mm²

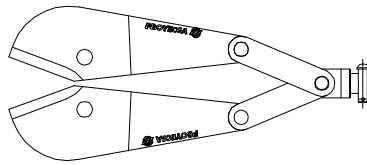


Ref: 1280TS




12

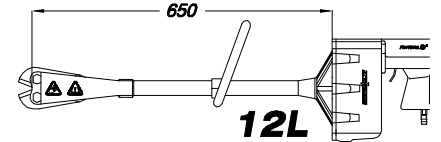


12L



CORDÓN DE ACERO
PRESTRESSING STRAND
15.8 Ø 5/8" (7 x 5 Ø)
máx. 180 Kg./mm²

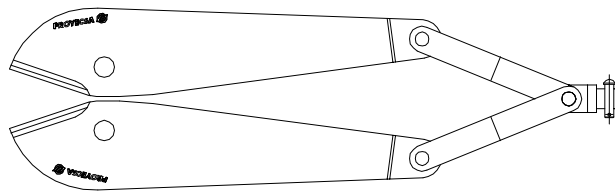

Ref: 1680R

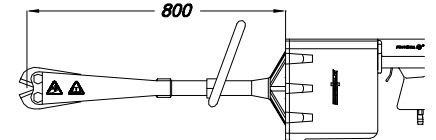


16


**ACERO-CORRUGADO
REBAR AND WIRE MESH**

**CUCHILLAS MAS APROPIADAS:
APPROPRIATE BLADES:**


**CORTADOR NEUMATICO MOD:
PNEUMATIC CUTTER MOD:**




6 Ø
máx. 70 Kg./mm²



Ref: C80LAP




6




6L




máx. 8 Ø
máx. 70 Kg./mm²




Ref: M60L



8



8L





8X




**ACERO-CORRUGADO
REBAR AND WIRE MESH**

**CUCHILLAS MAS APROPIADAS:
APPROPRIATE BLADES:**


**CORTADOR NEUMATICO MOD:
PNEUMATIC CUTTER MOD:**

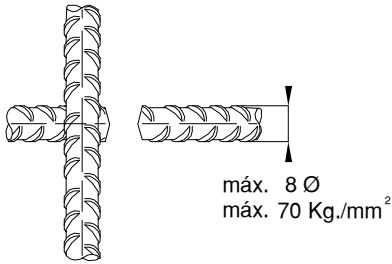



Ref: M60AS

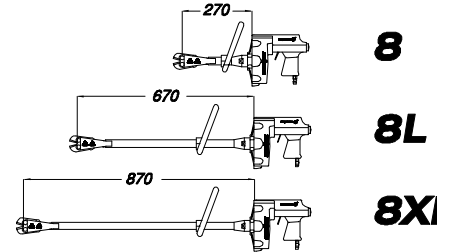


Ref: 1260TM





LONG. "A"	
350	10L
450	10
650	10L

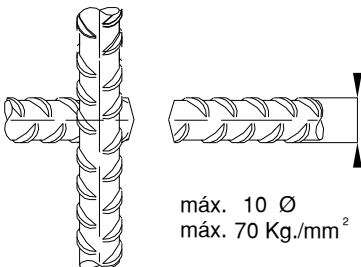




Ref: 1260AS






LONG. "A"	
350	10L
450	10
650	10L




Ref: 1260TM

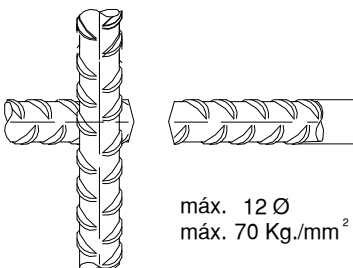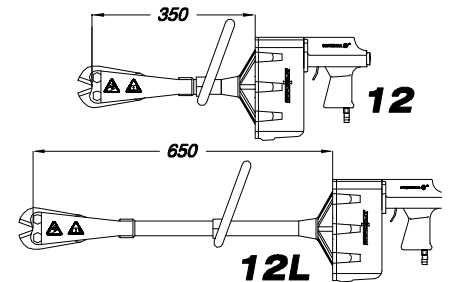

Ref: 1260AS

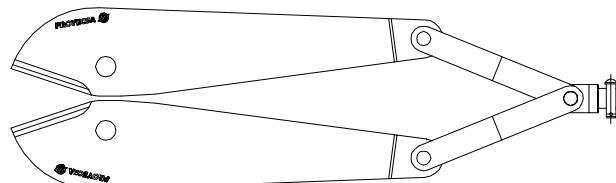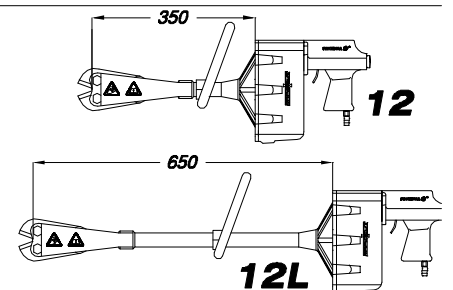


Ref: 1660J

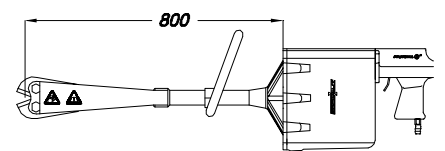

MATERIALES VARIOS
DIFFERENT KIND OF MATERIAL


CUCHILLAS MAS APROPIADAS:
APPROPRIATE BLADES:

CORTADOR NEUMATICO MOD:
PNEUMATIC CUTTER MOD:




CABLE DE COBRE
CON CUBIERTA AISLANTE


máx. 13.4 Ø
SECCIÓN máx. 1 x 35 mm²




Ref: **L60C**




6




6L

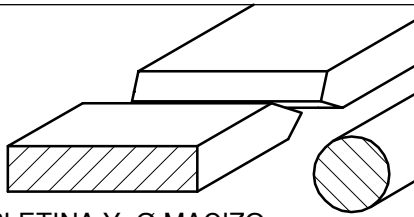


PLETINA Y Ø MACIZO
Materiales: COBRE Y ALUMINIO
máx. 25 x 6 máx. 10 Ø




Ref: **L60L**




8



8L




8X





CABLE DE COBRE
CON CUBIERTA AISLANTE

máx. 17.5 Ø
SECCIÓN máx. 1 x 70 mm²

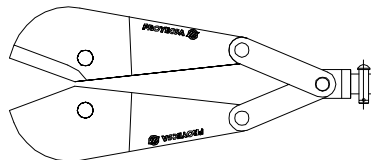

Ref: **1260TSC**



LONG. "A"

350	_____	10C
450	_____	10
650	_____	10L